

3/2或5/2 3-4通先导操作型 - 电磁阀 - NAMUR直接安装式 - 铝制



线圈参考一

线圈型号	说明	电压	环境温度℃	等级
496593A2	22mm Din 线圈, 4W	24V /50Hz	-25- +80	F
4965930A	22mm Din 线圈, 4W	110 - 115 V/50Hz	-25- +80	F
4965933D	22mm Din 线圈, 4W	220 - 230 V/50Hz	-25- +80	F
496593C1	22mm Din 线圈, 5W	12 VDC	-25- +80	F
496593C2	22mm Din 线圈, 5W	24 VDC	-25- +80	F
496593C3	22mm Din 线圈, 3.6W	36 VDC	-25- +80	F

3/2或5/2 3-4通先导操作型 - 电磁阀 - NAMUR直接安装式 - 铝制



线圈参考二

线圈型号	说明	电压	环境温度℃	等级
481865A2	32mm Din 线圈, 8W	24V /50Hz	-25- +80	F
481865A5	32mm Din 线圈, 8W	110V /50Hz	-25- +80	F
4818653D	32mm Din 线圈, 8W	220 - 230 V/50Hz	-25- +80	F
481865K8	32mm Din 线圈, 8W	115V /60Hz	-25- +80	F
481865C1	32mm Din 线圈, 9W	12 VDC	-25- +80	F
481865C2	32mm Din 线圈, 9W	24 VDC	-25- +80	F

3/2或 5/2 3-4先导操作型 - 电磁阀 - NAMUR直接安装式



线圈参考三

线圈型号	说明	电压	环境温度℃	等级
XC2-C4C2	不锈钢外壳, DNV 12 ATEX 14872X , 3.5W	24VDC	-25- +80	H
XC2-C4P2	不锈钢外壳, DNV 12 ATEX 14872X , 3.5W	110V/50-60Hz	-25- +80	H
XC2-C4P4	不锈钢外壳, DNV 12 ATEX 14872X , 3.5W	120V/50-60Hz	-25- +80	H
XC2-C43P	不锈钢外壳, DNV 12 ATEX 14872X , 3.5W	220V/50-60Hz	-25- +80	H
XC2-C4S6	不锈钢外壳, DNV 12 ATEX 14872X , 3.5W	240V/50-60Hz	-25- +80	H
XC2-C5C2	铝制外壳, DNV 12 ATEX 14872X, 3.5W	24VDC	-25- +80	H
XC2-C5P2	铝制外壳, DNV 12 ATEX 14872X, 3.5W	110V/50-60Hz	-25- +80	H
XC2-C5P4	铝制外壳, DNV 12 ATEX 14872X, 3.5W	120V/50-60Hz	-25- +80	H
XC2-C53P	铝制外壳, DNV 12 ATEX 14872X, 3.5W	220V/50-60Hz	-25- +80	H
XC2-C5S6	铝制外壳, DNV 12 ATEX 14872X, 3.5W	240V/50-60Hz	-25- +80	H
XC3-C4C2	不锈钢外壳, 低功率, 1W	24VDC	-25- +80	H
XC3-C5C2	铝制外壳, 低功率, 1W	24VDC	-25- +80	H

派克汉尼汾在中国的联系方式

派克汉尼汾流体传动产品(上海)有限公司
上海市金桥出口加工区云桥路280号
邮编: 201206
电话: 86 21 2899 5000
传真: 86 21 5834 8975

北京办事处
北京市朝阳区光华路7号汉威大厦8层B801室
邮编: 100004
电话: 86 10 6561 0520
传真: 86 10 6561 0526

广州办事处
广州市萝岗区科学城彩频路11号广东软件科学园F栋202室
邮编: 510663
电话: 86 20 3212 1688
传真: 86 20 3212 1700

派克汉尼汾香港有限公司
香港九龙尖沙咀海港城港威大厦2座20楼01-04室
电话: 852 2428 8008
传真: 852 2480 4256

成都办事处
四川省成都市科华北路62号力宝大厦南楼708室
邮编: 610041
电话: 86 28 6180 6800
传真: 86 28 6180 6888

大连办事处
大连高新园区火炬路3号纳米大厦1108室
邮编: 116023
电话: 86 411 3964 6768

长沙服务中心
长沙市五一大道766号中天广场写字楼14层41-42房
邮编: 410005
电话: 86 731 453 0210
传真: 86 731 453 0170

西安办事处
西安高新区锦业路1号都市之门B座1202
邮编: 710065
电话: 86 29 6851 8950
传真: 86 29 6851 8951

三通和四通直接安装式
NAMUR电磁阀

先导操作
1/4 BSP (G)
铝和不锈钢



综述:

派克流体控制四通阀门用来启动双作用气缸，以及对较大的控制阀进行先导控制。这些阀门采用了直接安装式NAMUR板结构，其中1/4英寸规格的阀门采用了派克专利的3通/4通转换板部件。

安装

阀门可以直接安装在任何位置，建议采用垂直和竖直安装。

兼容流体

空气和惰性气体。



标准制造材料:

- 套管 - 304 SS
- 套管止动部件 - 430FR不锈钢
- 套管法兰 - 430FR不锈钢
- 阀芯 - 430FR不锈钢
- 弹簧 - 301不锈钢
- 阀轴 - 热塑料
- 过滤器 - 聚乙烯
- 密封件 -丁腈橡胶

电气特征:

标准电压

交流: 24/50, 110/50, 115/50, 220/50, 230/50

直流: 12, 24

线圈等级:

F级: 标准

H级: 可用

相关机构的认证:

提供DIN接头线圈的标准阀门或满足ATEX和国际IECEX标准要求的防爆等级可选。详细的信息请咨询工厂。

应用:

- 大型控制阀的先导启动
- 石油和天然气，包括海上设施
- 双作用汽缸控制
- 气动虎钳
- 气动电动机
- 节气闸控制



ENGINEERING YOUR SUCCESS.



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

3/2或5/2 3-4通先导操作型 - 单电控- NAMUR直接安装式 - 铝制

NAMUR	通径 mm	流量系数 Qn l/min	操作压差(Bar)			功率		介质温度℃	型号	外壳	线圈	参考	
			最小值	AC	DC	AC	DC					线圈	阀体
1/4	4	600	2	10	10	4	5	-25 - + 80	BNKAD6JNC2	-	496593	1	1
1/4	4	600	2	10	10	8	9	-25 - + 80	BNKAD6JNC7	-	481865	2	3

3/2或5/2 3-4通先导操作型 - 双电控- NAMUR直接安装式 - 铝制

NAMUR	通径 mm	流量系数 Qn l/min	操作压差(Bar)			功率		介质温度℃	型号	外壳	线圈	参考	
			最小值	AC	DC	AC	DC					线圈	阀体
1/4	4	600	2	10	10	4	5	-25 - + 80	BPKAD6JNC2	-	496593	1	2
1/4	4	600	2	10	10	8	9	-25 - + 80	BPKAD6JNC7	-	481865	2	4

3/2或5/2 3-4通先导操作型 -单电控- NAMUR直接安装式 - 铝制阀体，带铝制ATEX防爆等级EEX d IIC T6 Gb 外壳，电气接口M20x1.5（NPT/BSPP可选）

NAMUR	通径 mm	流量系数 Qn l/min	操作压差(Bar)			功率		介质温度℃	型号	外壳	线圈	参考	
			最小值	AC	DC	AC	DC					线圈	阀体
1/4	4	600	2	8	8	4	3.5	-20 - + 60	BNKAD6JNCA	-	XC2-C5	3	5
1/4	4	600	2		8		1	-20 - + 60	BNKAD6JNCB	-	XC3-C5	3	5

3/2或5/2 3-4通先导操作型 - 双电控- NAMUR直接安装式 - 铝制阀体，带铝制ATEX防爆等级EEX d IIC T6 Gb 外壳，电气接口M20x1.5（NPT/BSPP可选）

NAMUR	通径 mm	流量系数 Qn l/min	操作压差(Bar)			功率		介质温度℃	型号	外壳	线圈	参考	
			最小值	AC	DC	AC	DC					线圈	阀体
1/4	4	600	2	8	8	4	3.5	-20 - + 60	BPKAD6JNCA	-	XC2-C5	3	6
1/4	4	600	2		8		1	-20 - + 60	BPKAD6JNCB	-	XC3-C5	3	6

3/2或5/2 3-4通先导操作型 -单电控- NAMUR直接安装式 - 316 SS 阀体，带316 SSATEX防爆等级EEX d IIC T6 Gb 外壳，电气接口M20x1.5（NPT/BSPP可选）


NAMUR	通径 mm	流量系数 Qn l/min	操作压差(Bar)			功率		介质温度℃	型号	外壳	线圈	参考	
			最小值	AC	DC	AC	DC					线圈	阀体
1/4	4	600	2	8	8	4	3.5	-20 - + 60	BNKAD6JNCS	-	XC2-C4	3	5
1/4	4	600	2		8		1	-20 - + 60	BNKAD6JNCT	-	XC3-C4	3	5

3/2或5/2 3-4通先导操作型 - 双电控- NAMUR直接安装式 - 316 SS 阀体，带316 SSATEX防爆等级EEX d IIC T6 Gb 外壳，电气接口M20x1.5（NPT/BSPP可选）

NAMUR	通径 mm	流量系数 Qn l/min	操作压差(Bar)			功率		介质温度℃	型号	外壳	线圈	参考	
			最小值	AC	DC	AC	DC					线圈	阀体
1/4	4	600	2	8	8	4	3.5	-20 - + 60	BPKAD6JNCS	-	XC2-C4	3	6
1/4	4	600	2		8		1	-20 - + 60	BPKAD6JNCT	-	XC3-C4	3	6


BNKAD6JNC2

阀体参考一

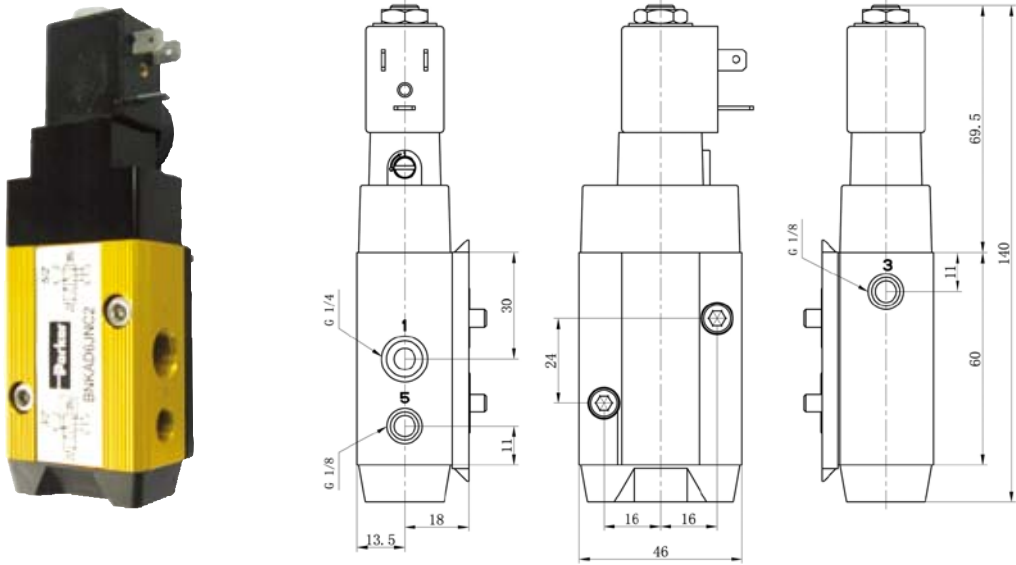


BPKAD6JNC2

阀体参考二

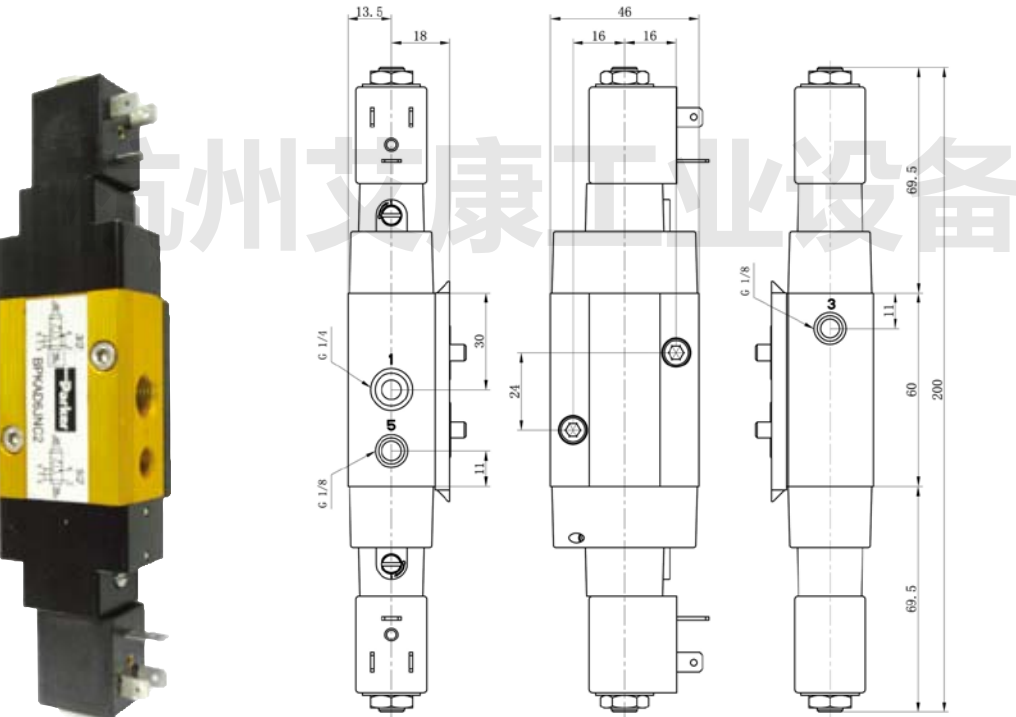


BNKAD6JNC7

阀体参考三

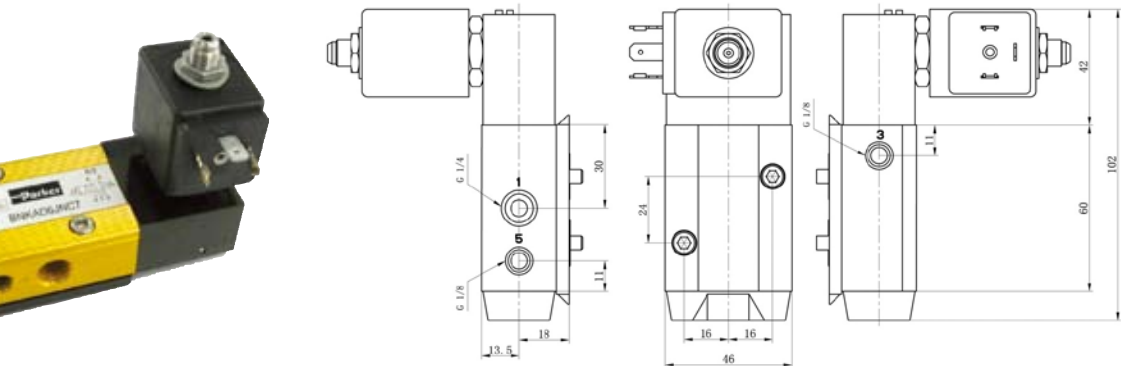


BPKAD6JNC7

阀体参考四

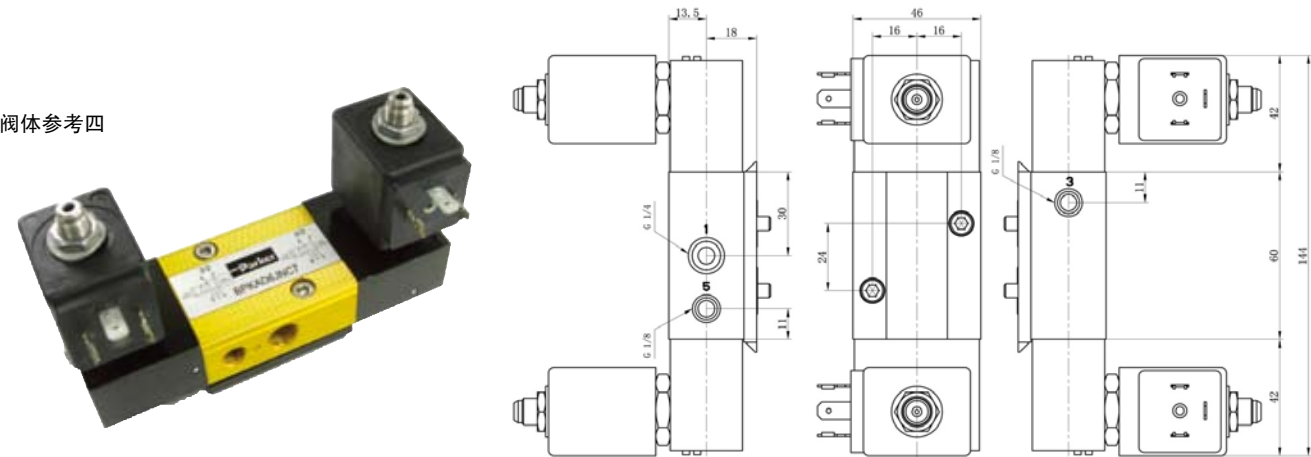

BNKAD6JNCA, B, S, T

阀体参考五

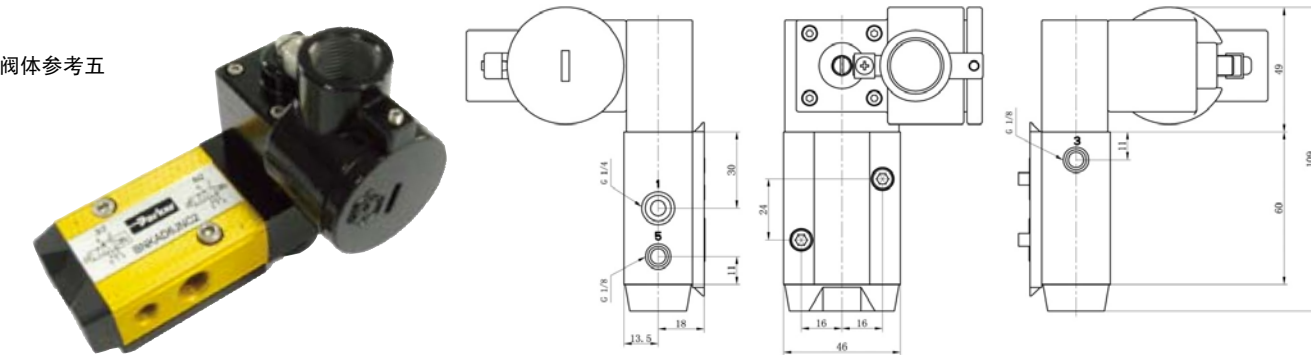

BPKAD6JNCA, B, S, T

阀体参考六

