

VS Series (Sponge)

特征

- ✓ 适合传送凹凸面或者带纹等不规则物体
- ✓ 传送薄制品时防止变形（使用调节支撑台时）



适用范围

- 砖头
- 石材
- 胶合板



型号标注方法

VS60 E F - 18F BV - L1820T BJ 18

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

▶ See pages 60~67.

① 大小

VS30X80	- Ø30X80
VS35	- Ø35
• VS60	- Ø60
VS100	- Ø100
VS150	- Ø150
VS200	- Ø200
VS300	- Ø300
VS400	- Ø400

② 材质

• E	- 三元乙丙橡胶
-----	----------

④ 连接螺丝

• 18F	- G1/8" 螺母 (VS35, VS60)
12F	- G1/2" 螺母 (VS30X80, VS100, VS150, VS200)
34F	- G3/4" 螺母 (VS200, VS300, VS400)

③ 调节支撑台
(吸附薄纸用)

无记号	- 基本型
• F	- 可支撑* 支撑 (参考第17页) (VS35, VS60, VS100, VS150)

*不能与锥阀共同使用

⑤ 阀

无记号	- 基本型
• BV	- 参考锥阀 (参考第16页) (VS35, VS60, VS100, VS150)

配件

L 1820T BJ 18

⑥ ⑦

⑥ 水平补偿器		⑦ 球状接头
型号	拉伸空间 (mm)	
L1805M	5	• BJ 18
L1808W	8	
L1810T, L1810TS, L1810TSE	10	
L1815T, L1815	15	
• L1820T, L1820TS	20	
L1820TN*	20	
L1830, L1830T, L1830TS	30	
L1850, L1850T, L1850TN*	50	BJ 12
L1230, L1230T	30	
L1250, L1250T	50	

*不能与球状接头共同使用


各真空度最大传送力

型号 (Model)	内部容量 Volume (cm³)	垂直传送力 (Kg) (Perpendicular Lifting Force)		
		-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa
VS 30X80	43	2.7	9.1	14
VS35	6	2.04	5.1	7.14
VS60	20	6.12	15.3	22.44
VS100	55	18.36	45.9	67.34
VS150	125	38	97	138
VS200	543	76.53	193.87	275.51
VS300	1285	163.26	438.77	653.06
VS400	2285	326	876	1300

尺寸


■ 连接螺母

VS35, 60, 100, 150

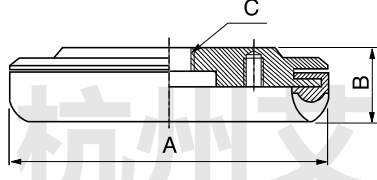


Model	A	B	C
VS35	42.5	15.5	G1/8"
VS60	67.5	15.5	G1/8"
VS100	107.5	19.5	G1/2"
VS150	157.5	19.5	G1/2"

VS200, 300, 400

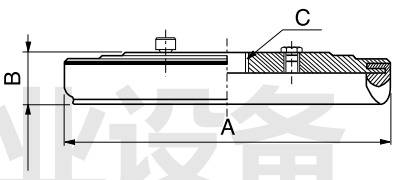


Model	A	B	C
VS200	215	34	G1/2", G3/4"
VS300	315	34	G3/4"
VS400	415	34	G3/4"

VS 30X80

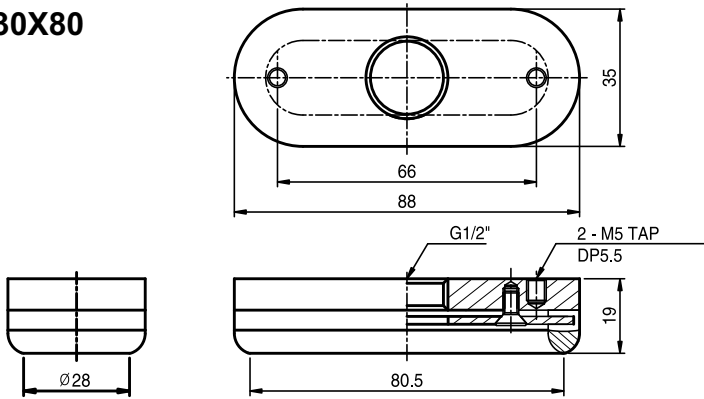


内部装置锥阀尺寸


VS35-BV



VS60-BV



VS100-BV, VS150-BV

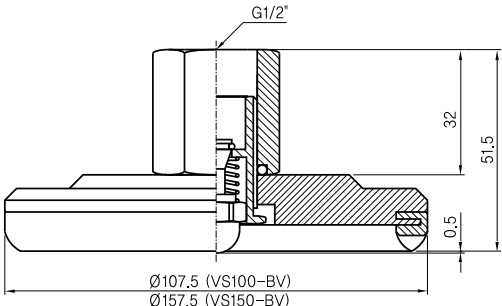

[单位: mm]

为了产品功能的改善, 产品的规格会有变更