

派克汉尼汾在中国的联系方式

派克汉尼汾流体传动产品(上海)有限公司
上海市金桥出口加工区云桥路280号
邮编：201206
电话：86 21 2899 5000
传真：86 21 5834 8975

北京办事处
北京市朝阳区光华路7号汉威大厦8层B801室
邮编：100004
电话：86 10 6561 0520
传真：86 10 6561 0526

广州办事处
广州市萝岗区科学城彩频路11号广东软件科学园F栋202室
邮编：510663
电话：86 20 3212 1688
传真：86 20 3212 1700

派克汉尼汾香港有限公司
香港九龙尖沙咀海港城港威大厦2座20楼01-04室
电话：852 2428 8008
传真：852 2480 4256

成都办事处
四川省成都市科华北路62号力宝大厦南楼708室
邮编：610041
电话：86 28 6180 6800
传真：86 28 6180 6888

大连办事处
大连高新园区火炬路3号纳米大厦1108室
邮编：116023
电话：86 411 3964 6768

长沙服务中心
长沙市五一大道766号中天广场写字楼14层41-42房
邮编：410005
电话：86 731 453 0210
传真：86 731 453 0170

西安办事处
西安高新区锦业路1号都市之门B座1202
邮编：710065
电话：86 29 6851 8950
传真：86 29 6851 8951

XXXXXXXXXXXX

微型两通、三通直动式电磁阀
黄铜和不锈钢

特点：

- 通用电磁阀
- 两通直动式
- 适用于多种介质
- 可供选择的线圈：F级
- 标准密封件：FKM



规格：

机械特征：

主要材料特征

- 阀体 – 黄铜/不锈钢304
- 密封件 – FKM
- 套管组件
 - 303不锈钢（套管）
 - 430FR不锈钢

- 活塞 – 430FR不锈钢

流体

- 空气、水、油

额定电压和功耗

- 请参见表1

常规性能：

响应时间

- 打开/关闭时间： 10 ~ 20毫秒

环境温度

- 最高50 °C

接口尺寸BSP(G)

- 1/8", 1/4"
可提供BSPT (Rc)和NPT（咨询厂家）

应用：

应用广泛，例如：

- 仪表设备
- 分析仪和诊断设备
- 医疗和牙科设备
- 便携焊接设备
- 喷涂设备
- 润滑设备
- 饮料销售和自动售货机
- 燃油炉
- 加湿和喷雾设备
- 移动燃料关断
- 气喇叭
- 灌溉设备

两通直动式 - 常闭 - HPb59黄铜阀体

接口尺寸 (BSP)	阀体通径 (毫米)	流量系数 Kv(L/min)	允许的压差(bar)			瓦特(W)		最大环境 温度℃	密封件	型号	线圈型号	
			最小值	AC	DC	AC	DC				Din	飞线
1/8"	1.2	0.7	0	20	20	5.5	6	50	FKM	201DG1EVC2	C300498	C300524
1/8"	1.5	1.0	0	20	15	5.5	6	50	FKM	201DG1GVC2	C300498	C300524
1/8"	2.0	2.3	0	15	10	5.5	6	50	FKM	201DG1JVC2	C300498	C300524
1/8"	2.5	3.0	0	10	8	5.5	6	50	FKM	201DG1LVC2	C300498	C300524
1/4"	1.2	0.7	0	20	20	5.5	6	50	FKM	201DG2EVC2	C300498	C300524
1/4"	1.5	1.0	0	20	15	5.5	6	50	FKM	201DG2GVC2	C300498	C300524
1/4"	2.0	2.3	0	15	10	5.5	6	50	FKM	201DG2JVC2	C300498	C300524
1/4"	2.5	3.0	0	10	8	5.5	6	50	FKM	201DG2LVC2	C300498	C300524



ENGINEERING YOUR SUCCESS.



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

两通直动式 - 常闭 - HPb58黄铜阀体

接口尺寸 (BSPP)	阀体通径 (毫米)	流量系数 Kv(L/min)	允许的压差(bar)			瓦特(W)		最大环境 温度℃	密封件	型号	线圈型号	
			最小值	AC	DC	AC	DC				Din	飞线
1/4"	1.2	0.7	0	20	20	5.5	6	50	FKM	201EG2EVC2	C300498	C300524
1/4"	1.5	1.0	0	20	15	5.5	6	50	FKM	201EG2GVC2	C300498	C300524
1/4"	2.0	2.3	0	15	10	5.5	6	50	FKM	201EG2JVC2	C300498	C300524
1/4"	2.5	3.0	0	10	8	5.5	6	50	FKM	201EG2LVC2	C300498	C300524

两通直动式 - 常闭 - 不锈钢304阀体

接口尺寸 (BSPP)	阀体通径 (毫米)	流量系数 Kv(L/min)	允许的压差(bar)			瓦特(W)		最大环境 温度℃	密封件	型号	线圈型号	
			最小值	AC	DC	AC	DC				Din	飞线
1/4"	1.2	0.7	0	20	20	5.5	6	50	FKM	201PG2EVC2	C300498	C300524
1/4"	1.5	1.0	0	20	15	5.5	6	50	FKM	201PG2GVC2	C300498	C300524
1/4"	2.0	2.3	0	15	10	5.5	6	50	FKM	201PG2JVC2	C300498	C300524
1/4"	2.5	3.0	0	10	8	5.5	6	50	FKM	201PG2LVC2	C300498	C300524

三通直动式 - 常闭 - HPb58黄铜阀体

接口尺寸 (BSPP)	阀体通径 (毫米)	流量系数 Kv(L/min)	允许的压差(bar)			瓦特(W)		最大环境 温度℃	密封件	型号	线圈型号	
			最小值	AC	DC	AC	DC				Din	飞线
1/4"	1.5-1.5	1.0-1.0	0	10	10	5.5	6	50	FKM	301EG2GVC2	C300498	C300524
1/4"	2.0-1.5	2.3-1.0	0	7	7	5.5	6	50	FKM	301EG2JVC2	C300498	C300524
1/4"	2.5-1.5	3.0-1.0	0	4	4	5.5	6	50	FKM	301EG2LVC2	C300498	C300524


三通直动式 - 常闭 - HPb59黄铜阀体

接口尺寸 (BSPP)	阀体通径 (毫米)	流量系数 Kv(L/min)	允许的压差(bar)			瓦特(W)		最大环境 温度℃	密封件	型号	线圈型号	
			最小值	AC	DC	AC	DC				Din	飞线
1/8"	1.5-1.5	1.0-1.0	0	10	10	5.5	6	50	FKM	301DG1GVC2	C300498	C300524
1/8"	2.0-1.5	2.3-1.0	0	7	7	5.5	6	50	FKM	301DG1JVC2	C300498	C300524
1/8"	2.5-1.5	3.0-1.0	0	4	4	5.5	6	50	FKM	301DG1LVC2	C300498	C300524
1/4"	1.5-1.5	1.0-1.0	0	10	10	5.5	6	50	FKM	301DG2GVC2	C300498	C300524
1/4"	2.0-1.5	2.3-1.0	0	7	7	5.5	6	50	FKM	301DG2JVC2	C300498	C300524
1/4"	2.5-1.5	3.0-1.0	0	4	4	5.5	6	50	FKM	301DG2LVC2	C300498	C300524

三通直动式 - 常闭 - 不锈钢304阀体

接口尺寸 (BSPP)	阀体通径 (毫米)	流量系数 Kv(L/min)	允许的压差(bar)			瓦特(W)		最大环境 温度℃	密封件	型号	线圈型号	
			最小值	AC	DC	AC	DC				Din	飞线
1/4"	1.5-1.5	1.0-1.0	0	10	10	5.5	6	50	FKM	301PG2GVC2	C300498	C300524
1/4"	2.0-1.5	2.3-1.0	0	7	7	5.5	6	50	FKM	301PG2JVC2	C300498	C300524
1/4"	2.5-1.5	3.0-1.0	0	4	4	5.5	6	50	FKM	301PG2LVC2	C300498	C300524

尺寸:

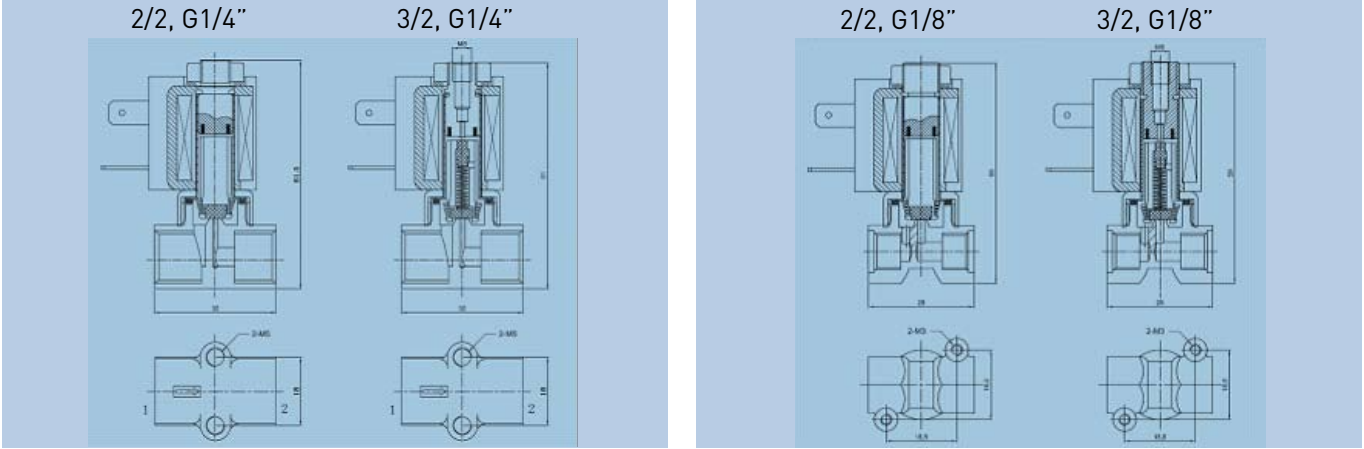

线圈，额定电压和功耗（表1）

							
代码	V/Hz	瓦特	线圈	代码	V/Hz	瓦特	线圈
C1 C2	DC12 DC24	6 6	C300498	C1 C2	DC12 DC24	6 6	C300524
A2 OA 3D	24/50 110/50,115/50 220/50,230/60	5.5 5.5 5.5	C300498	A2 OA 3D	24/50 110/50,115/50 220/50,230/60	5.5 5.5 5.5	C300524

如何订购产品

201EG2GVC2 - C300498 3D

①

②

③

实例: 201EG2GVC2-C300498C2
301DG2JVC2-C300524OA

① 阀系列

② 外壳和线圈
C300498: 22毫米DIN线圈, F级

C300524: 22毫米飞线线圈, F级

③ 额定电压代码
参见表1